

atmo



big little light

The atmo family from Omega Light extends the charm of light and minimizes design to the extreme limit of its subtle beauty.

They are micro luminaires for various applications: pendants, projectors, recessed fixtures and a system with unending compositions that make lighting projects more versatile.

With a contemporary design and conscious consumption, the atmo line has an organic and bold personality, being structurally developed with less raw material and natural resources.

Discover the beauty of the smallest details.

La línea atmo Omega Light extiende el encanto de la luz y minimiza el diseño hasta el límite extremo de su sutil belleza.

Son micro luminarias para diversas aplicaciones: colgantes, proyectores, accesorios empotrados y un sistema con composiciones interminables que hacen que los proyectos de iluminación sean más versátiles.

Con un diseño contemporáneo y un consumo consciente, la línea atmo tiene una personalidad orgánica y audaz, desarrollándose estructuralmente con menos materia prima y recursos naturales.

Descubre la belleza de los detalles más pequeños.

A linha **atmo** Omega Light amplia o encanto da luz e minimiza o design ao limite extremo da sua sutil beleza.

São micro luminárias para diversas aplicações: pendentes, projetores, embutidos e um sistema com composições infidáveis que possibilitam uma maior versatilidade aos projetos de iluminação.

Com um design contemporâneo e consumo consciente, a linha atmo possui uma personalidade orgânica e arrojada, sendo estruturalmente desenvolvida com menos matéria prima e recursos naturais.

Descubra a beleza dos mínimos detalhes.


atmo

O maior benefício do minimalismo das micros luminárias de embutir **atmo** é o protagonismo da luz que sobressai e destaca-se em qualquer ambiência.


The biggest benefit of the minimalism of the atmo recessed luminaires is the protagonism of the light that stands out in any environment.

El mayor beneficio del minimalismo de las luminarias empotradas atmo es la prominencia de la luz que se destaca en cualquier entorno.


Hide I - EM.0329




Hide II - EM.0330



EM.0329.1.14.LED
EM.0330.1.14.LED



EM.0329.1.30.LED
EM.0330.1.30.LED



EM.0329.1.0.LED
EM.0330.1.0.LED

	EM.0329.1.14.LED	EM.0329.1.30.LED	EM.0329.1.0.LED	EM.0330.1.14.LED	EM.0330.1.30.LED	EM.0330.1.0.LED
fluxo luminoso	177lm	178lm	149lm	143lm	166lm	140lm
cct	3000k	3000k	3000k	3000k	3000k	3000k
cri	>90	>90	>90	>90	>90	>90
facho	14°	30°	ovolt	14°	30°	ovolt
potência	2w	2w	2w	2w	2w	2w
eficiência	81,9lm/w	82,4lm/w	69,2lm/w	66,2lm/w	76,8lm/w	64,8lm/w
vida útil	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h
sdcm	3-step	3-step	3-step	3-step	3-step	3-step
eq. auxiliar	driver bivolt	driver bivolt	driver bivolt	driver bivolt	driver bivolt	driver bivolt

DRIVER REMOTO





atmo

O maior benefício do minimalismo das micros luminárias de embutir **atmo** é o protagonismo da luz que sobressai e destaca-se em qualquer ambiência.


The biggest benefit of the minimalism of the **atmo** recessed luminaires is the protagonism of the light that stands out in any environment.

El mayor beneficio del minimalismo de las luminarias empotradas **atmo** es la prominencia de la luz que se destaca en cualquier entorno.


Hide III - EM.0331




Hide VI - EM.0332




EM.0331.1.11.LED




EM.0331.1.40.LED




EM.0331.1.0.LED



EM.0332.1.11.LED



EM.0332.1.40.LED



EM.0332.1.0.LED

	EM.0331.1.11.LED	EM.0331.1.40.LED	EM.0331.1.0.LED	EM.0332.1.11.LED	EM.0332.1.40.LED	EM.0332.1.0.LED
fluxo luminoso	145lm	130lm	164lm	164lm	117lm	130lm
cct	3000k	3000k	3000k	3000k	3000k	3000k
cri	>90	>90	>90	>90	>90	>90
facho	11°	40°	oval	11°	40°	oval
potência	2w	2w	2w	2w	2w	2w
eficiência	67lm/w	60,1m/w	75,9lm/w	75,8lm/w	54,1m/w	60,2lm/w
vida útil	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h
sdcm	3-step	3-step	3-step	3-step	3-step	3-step
eq. auxiliar	driver bivolt	driver bivolt	driver bivolt	driver bivolt	driver bivolt	driver bivolt

DRIVER REMOTO




atmo

A luminária sobrepor **atmo** é um detalhe que harmoniza com projetos que buscam destacar a iluminação como protagonista do espaço.


The surface mounted **atmo** lamp is a detail that harmonizes with projects that seek to highlight lighting as the protagonist of the space.

La lámpara **atmo** sobrepuesto es un detalle que armoniza con proyectos que buscan resaltar la iluminación como protagonista del espacio.


Spark I - SB.5430




Spark II - SB.5431




SB.5430.1.14.LED




SB.5430.1.30.LED




SB.5430.1.0.LED



SB.5431.1.11.LED



SB.5431.1.40.LED



SB.5431.1.0.LED

	SB.5430.1.14.LED	SB.5430.1.30.LED	SB.5430.1.0.LED	SB.5431.1.11.LED	SB.5431.1.40.LED	SB.5431.1.0.LED
fluxo luminoso	177lm	178lm	149lm	145lm	130lm	164lm
cct	3000k	3000k	3000k	3000k	3000k	3000k
cri	>90	>90	>90	>90	>90	>90
facho	14°	30°	oval	11°	40°	oval
potência	2w	2w	2w	2w	2w	2w
eficiência	81,9lm/w	82,4lm/w	69,2lm/w	67lm/w	60,1lm/w	75,9lm/w
vida útil	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h
sdcm	3-step	3-step	3-step	3-step	3-step	3-step
eq. auxiliar	driver bivolt	driver bivolt	driver bivolt	driver bivolt	driver bivolt	driver bivolt

DRIVER REMOTO





atmo

Simple e impactante, os projetores **atmo** possuem um design discreto e delicado que potencializam a luz no ambiente. Direcionáveis em 360°, garantem o melhor resultado com o mínimo de estrutura.


Simple and striking, atmo projectors have a discreet and delicate design that enhances light in the environment. Steerable 360° guarantee the best result with minimum structure.

Simple y impactante, los proyectores atmo tienen un diseño discreto y delicado que mejora la luz en el entorno. Orientable 360° garantiza el mejor resultado con una estructura mínima.


Spark III - PI.5320




Spark IV - PI.5321




PI.5320.1.14.LED




PI.5320.1.30.LED




PI.5320.1.0.LED



PI.5320.1.11.LED




PI.5320.1.40.LED



PI.5320.1.0.LED


	PI.5320.1.14.LED	PI.5320.1.30.LED	PI.5320.1.0.LED	PI.5321.1.11.LED	PI.5321.1.40.LED	EM.0332.1.0.LED
fluxo luminoso	177lm	178lm	149lm	145lm	130lm	164lm
cct	3000k	3000k	3000k	3000k	3000k	3000k
cri	>90	>90	>90	>90	>90	>90
facho	14°	30°	oval	11°	40°	oval
potência	2w	2w	2w	2w	2w	2w
eficiência	81,9lm/w	82,4lm/w	69,2lm/w	67lm/w	60,1lm/w	75,9lm/w
vida útil	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h
sdcm	3-step	3-step	3-step	3-step	3-step	3-step
eq. auxiliar	driver bivolt	driver bivolt	driver bivolt	driver bivolt	driver bivolt	driver bivolt

DRIVER REMOTO

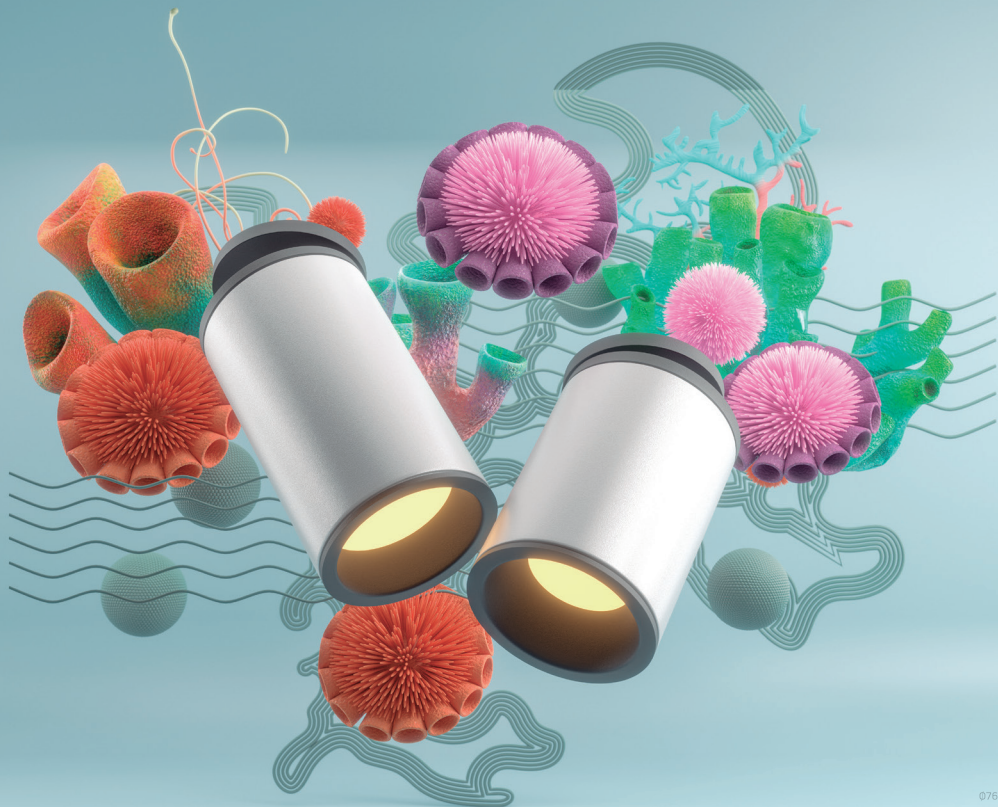


atmo

Os charmosos pendentes **atmo** possuem três versões de design que reforçam a identidade da linha. São miniaturas que encantam ambientes com delicadeza e robustez, com a flexibilidade **snap-on** de escolha da distribuição luminosa direta ou indireta

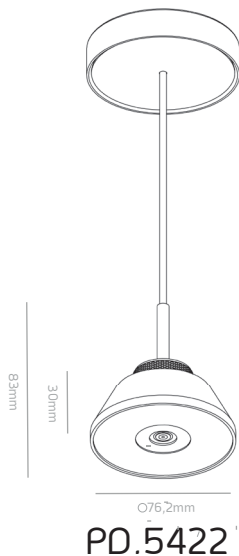


The charming atmo pendants feature three design versions that reinforce the line's identity. They are miniatures that enchant environments with delicacy and robustness, with the *snap-on* flexibility of choice of direct or indirect light distribution.


Los encantadores colgantes atmo presentan tres versiones de diseño que refuerzan la identidad de la línea. Son miniaturas que encantam los entornos con amabilidad y robustez, con la flexibilidad *snap-on* de elección de distribución de luz directa o indirecta.

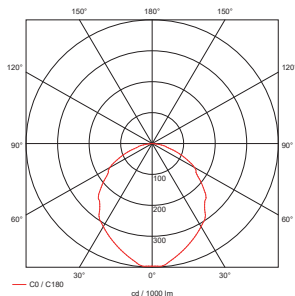

fluxo luminoso	58lm
cct	3000k
cri	>90
facho	difuso
potência	4w
eficiência	15,2lm/w
vida útil	50.000h
sdcm	3-step
eq. auxiliar	driver bivolt

DRIVER REMOTO

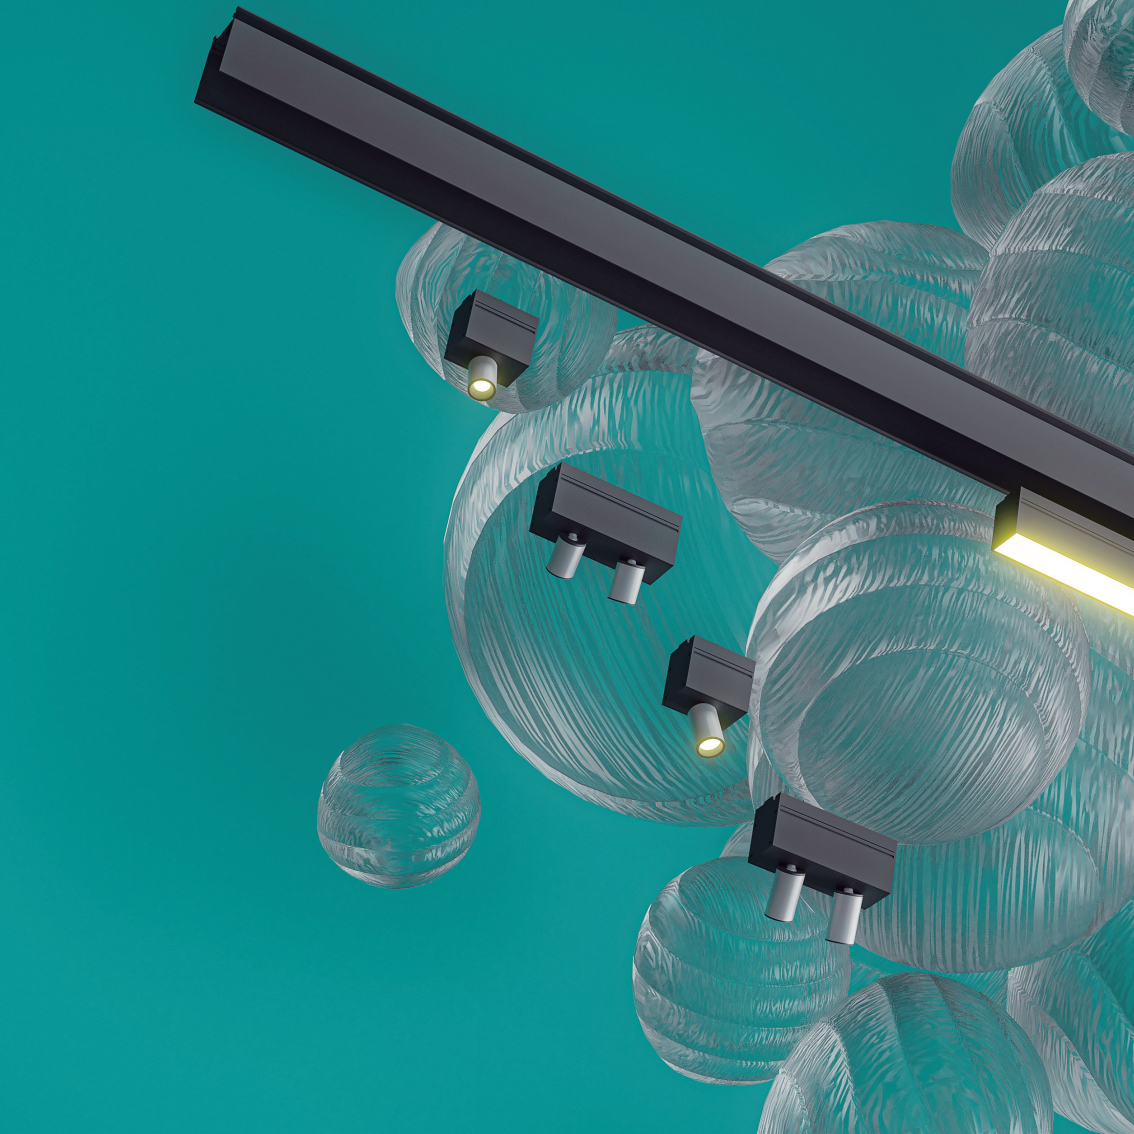

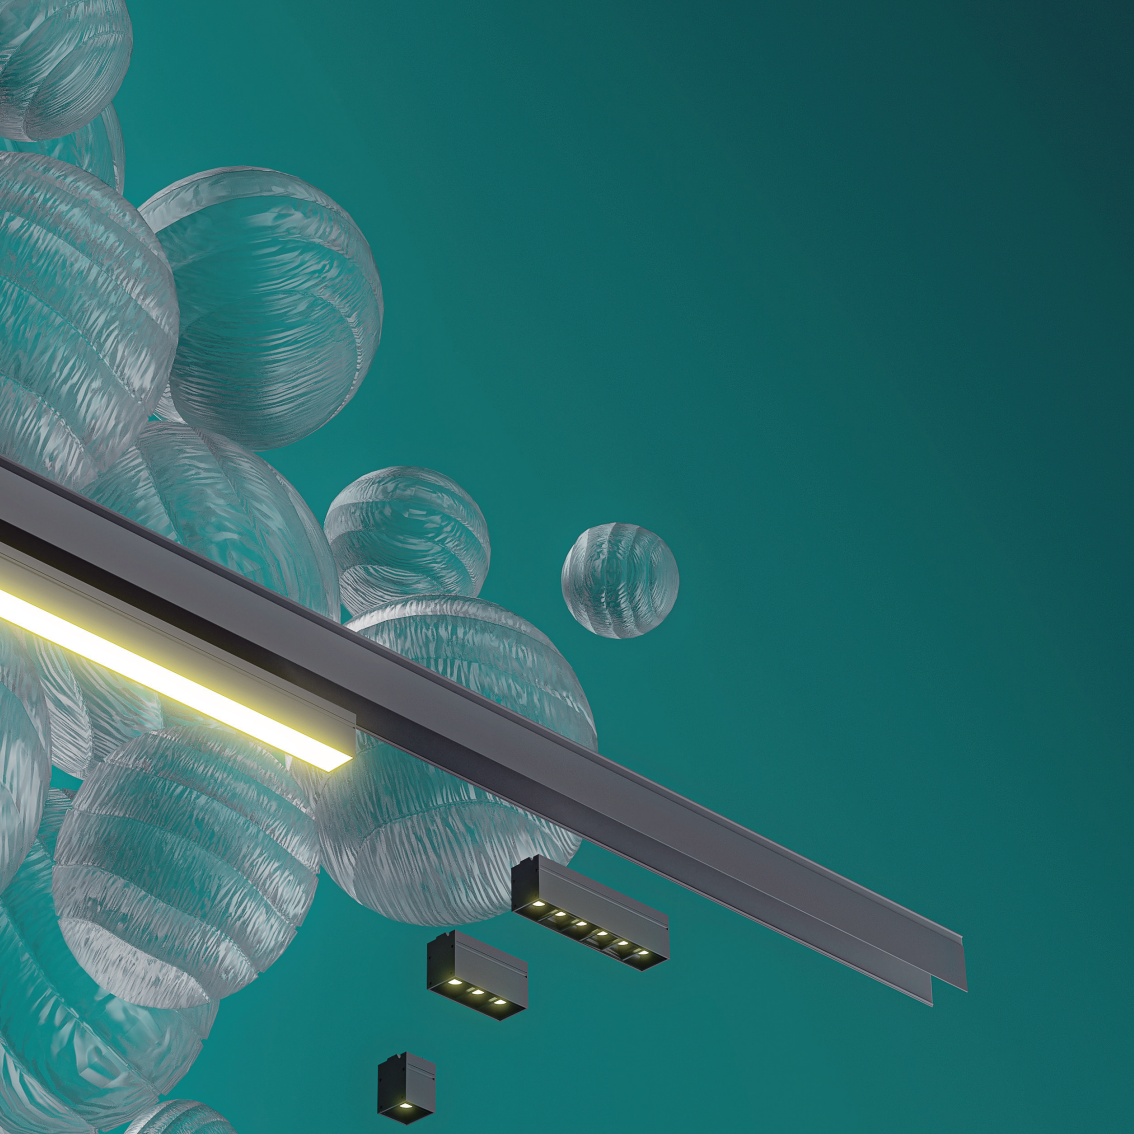

atmo

O discreto sistema **atmo** possui componentes que ampliam infinitamente as oportunidades dos projetos de iluminação para os diversos tipos de ambiente.



São projetores, downlights e elementos difusos que podem ser combinados em um sistema linear com a flexibilidade *snap-on*.


The discrete **atmo** system has components that infinitely expand the opportunities of lighting designs for various types of environments.


They are projectors, downlights and diffuse elements that can be combined in a linear system with the *snap-on* flexibility.

El discreto sistema **atmo** tiene componentes que amplían infinitamente las oportunidades de los diseños de iluminación para diversos tipos de proyectos.


Son proyectores, downlights y elementos difusos que se pueden combinar en un sistema lineal con la flexibilidad *snap-on*.

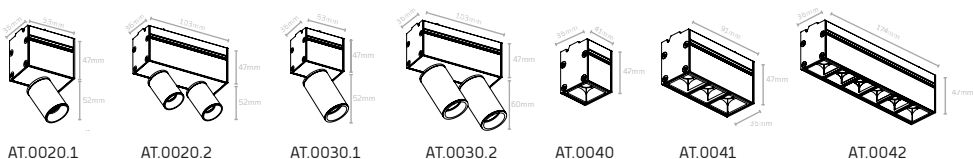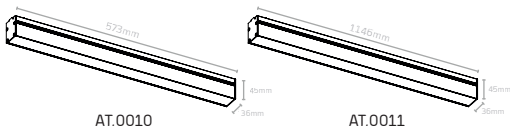

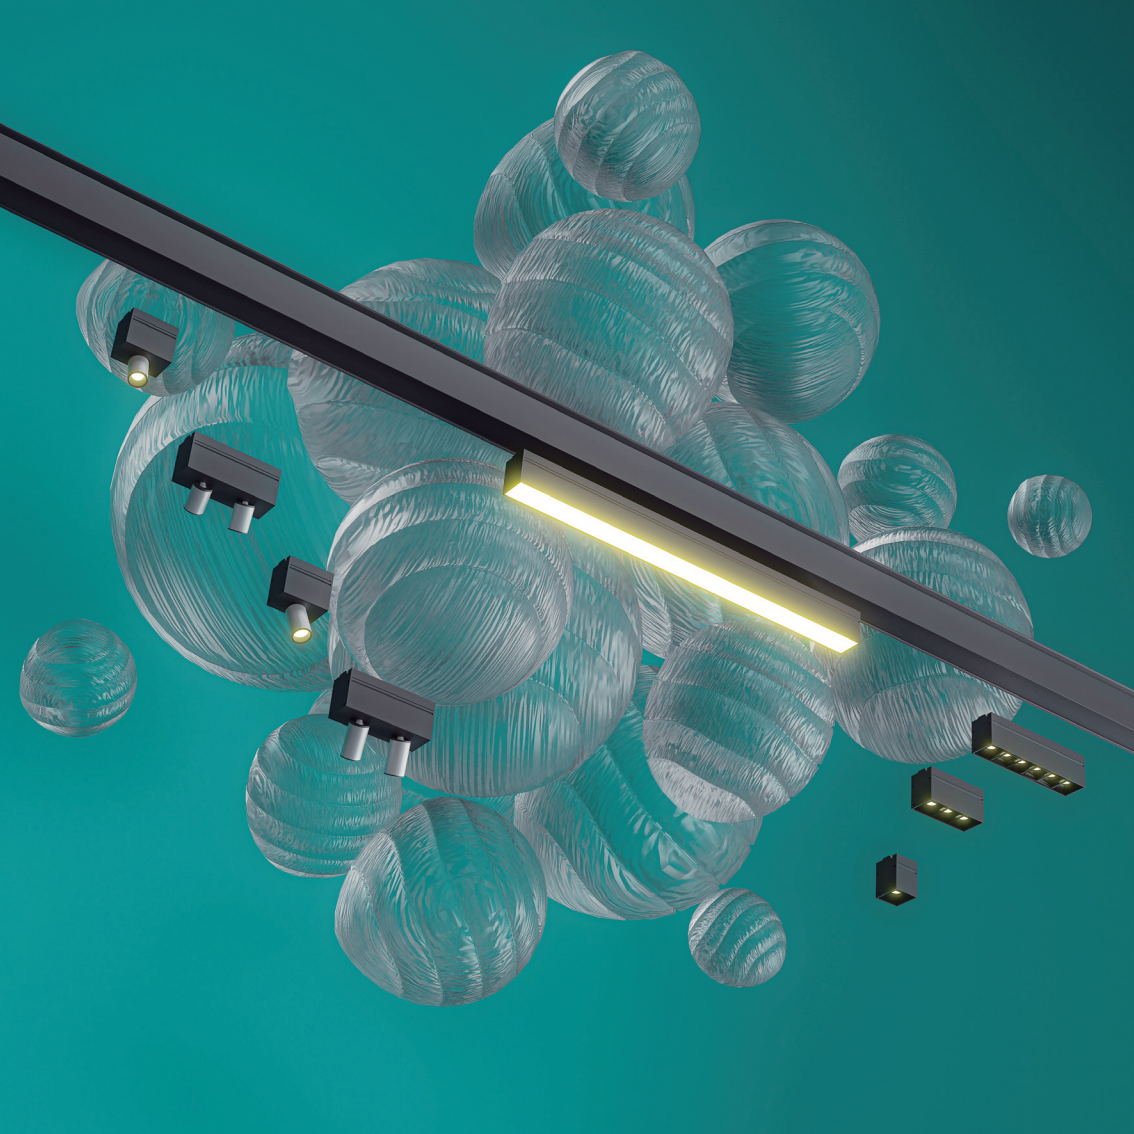





AT.0020.1.14.LED




AT.0020.2.14.LED




AT.0020.1.30.LED




AT.0020.2.30.LED




AT.0020.1.0.LED




AT.0020.2.0.LED




AT.0030.1.11.LED




AT.0030.2.11.LED




AT.0030.1.40.LED



AT.0030.2.40.LED



AT.0030.1.0.LED



AT.0030.2.0.LED

Mais informações técnicas e fotometrias IES
 acesse www.omegalight.com.br

More technical information and IES Data
www.omegalight.com.br

Más información técnica y IES data
www.omegalight.com.br

fluxo luminoso	AT.0010.1	AT.0011.2				
cct	316lm	632lm				
cri	3000k	3000k				
facho	>90	>90				
potência	difuso	difuso				
eficiência	8w	16w				
vida útil	38,8lm/w	77,6lm/w				
sdcm	50.000h	50.000h				
eq. auxiliar	3-step	3-step				
	driver 24v	driver 24v				
fluxo luminoso	AT.0020.1.14	AT.0020.2.14	AT.0020.1.30	AT.0020.2.30	AT.0020.1.0	AT.0020.2.0
cct	177lm	354lm	178lm	356lm	149lm	298lm
cri	3000k	3000k	3000k	3000k	3000k	3000k
facho	>90	>90	>90	>90	>90	>90
potência	14°	14°	30°	30°	oval	oval
eficiência	2w	4w	2w	4w	2w	4w
vida útil	81,9lm/w	81,9lm/w	82,4lm/w	82,4lm/w	69,2lm/w	69,2lm/w
sdcm	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h
eq. auxiliar	3-step	3-step	3-step	3-step	3-step	3-step
	driver 24v	driver 24v	driver 24v	driver 24v	driver 24v	driver 24v
fluxo luminoso	AT.0030.1.11	AT.0030.2.11	AT.0030.1.40	AT.0030.2.40	AT.0030.1.0	AT.0030.2.0
cct	145lm	290lm	130lm	260lm	164lm	328lm
cri	3000k	3000k	3000k	3000k	3000k	3000k
facho	>90	>90	>90	>90	>90	>90
potência	oval	11°	40°	40°	oval	oval
eficiência	2w	4w	2w	4w	2w	4w
vida útil	67lm/w	67lm/w	60,1lm/w	60,1lm/w	75,9 lm/w	75,9lm/w
sdcm	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h
eq. auxiliar	3-step	3-step	3-step	3-step	3-step	3-step
	driver 220v	driver 24v	driver 24v	driver 24v	driver 24v	driver 24v
fluxo luminoso	AT.0040.1.12	AT.0040.1.34	AT.0041.1.12	AT.0041.1.34	AT.0042.1.12	AT.0042.1.34
cct	112lm	130lm	403lm	400lm	861lm	898lm
cri	3000k	3000k	3000k	3000k	3000k	3000k
facho	>90	>90	>90	>90	>90	>90
potência	12°	34°	12°	34°	12°	34°
eficiência	2w	2w	7w	7w	14w	14w
vida útil	56,7lm/w	59lm/w	57,6lm/w	56,4lm/w	61,5lm/w	64,1lm/w
sdcm	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h
eq. auxiliar	3-step	3-step	3-step	3-step	3-step	3-step
	driver 220v	driver 220v	driver 220v	driver 220v	driver 220v	driver 220v
fluxo luminoso	EM.0326.1.12	EM.0326.1.34	EM.0327.1.12	EM.0327.1.34	EM.0328.1.12	EM.0328.1.34
cct	112lm	130lm	403lm	400lm	861lm	898lm
cri	3000k	3000k	3000k	3000k	3000k	3000k
facho	>90	>90	>90	>90	>90	>90
potência	12°	34°	12°	34°	12°	34°
eficiência	2w	2w	7w	7w	14w	14w
vida útil	56,7lm/w	59lm/w	57,6lm/w	56,4lm/w	61,5lm/w	64,1lm/w
sdcm	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h	50.000h
eq. auxiliar	3-step	3-step	3-step	3-step	3-step	3-step
	driver 220v	driver 220v	driver 220v	driver 220v	driver 220v	driver 220v



PRODUTO BRASILEIRO

Feito com práticas sustentáveis 

A Omega Light é uma empresa genuinamente brasileira, com mão-de-obra especializada e expert em produtos e serviços de iluminação inovadores.



BRAZILIAN PRODUCT

sustainable practices 

Omega Light is a genuinely Brazilian company, with a skilled workforce and expert in innovative lighting products and services.




PRODUCTO BRASILEÑO

hecho con prácticas sostenibles 

Omega Light es una empresa genuinamente brasileña, con una mano de obra calificada y experta en productos y servicios de iluminación innovadores.

Cores Disponíveis





www.omegalight.com.br

@ omega_light

Tel.: 55 11 5034 1233

vendas@omegalight.com.br